

CB INJECTIEGEL

GECONCENTREDE EMULSIE_GEL OP BASIS VAN SILAANSILOCAAN MENGSEL VOOR DOELTREFFENDE BEHANDELING VAN MUREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT.

TOEPASSINGEN

CB injectiegel wordt gebruikt voor het droogmaken van muren en behandelingen tegen opstijgend vocht zowel holle al volle stenen. Deze injectiegel onderscheidt zich door zijn bijzondere spreidingskenmerken, waarbij het water dat in de muur aanwezig is gebruikt wordt al middel voor een optimale diffusie. Na de behandeling vormen efficiënte actieve stoffen (concentraat: 80%) een ondoordringbare sperlaag.

PRODUCTBESCHRIJVING

CB injectiegel is een uitgebalanceerd mengsel van diverse actieve grondstoffen die binnen het productieproces, door typische emulsie-mengtechniek, gaan indikken en een gelachtig eindpreparaat vormen. Het mengsel bestaat hoofdzakelijk uit silanen en siloxanen, prepolymeren van siliconen, die, als actieve werkstof, binnen de verschillende mogelijke behandelingsmethodes tegen opstijgend vocht als de meest doeltreffende beschouwd worden. (zie ondermeer T.V.210 van het WTCB).

CB injectiegel is milieu- en mensvriendelijk en totaal vrij van solventen.


KARAKTERISTIEKEN EN EIGENSCHAPPEN

KLEUR	:Wit
ACTIEVE WERKSTOFFEN	: 80%
TYPE GRONDSTOFFEN	: Silaan – Siloxaan mengsel
TYPE MENGSEL	: Thixotrope gel

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Bij de behandeling van muren met CB injectiegel, worden de plinten en het vochtige pleisterwerk verwijderd. Op 5 tot 10cm boven het hoogste vloerniveau boort men langs de binnen of buitenzijde, gaten van 12mm, onderlinge afstand 10 cm. Hoeken steeds in waaiersysteem behandelen. De diepte van de boorgaten is gelijk aan:

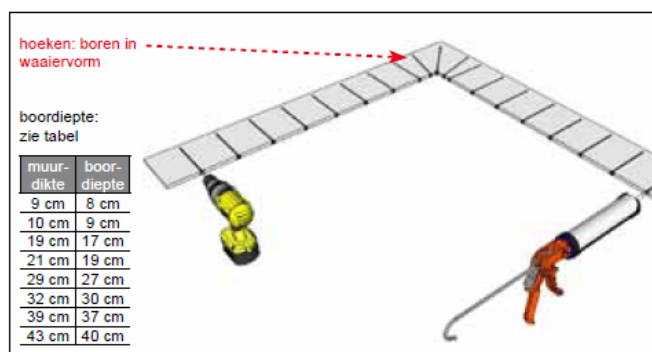

Bij vol baksteenmestelwerk, volle betonblokken en silicaatsteen worden de gaten geboord in de horizontale mortellaag die dichtst bij de vloerplas ligt. Bij hol metselwerk (snelbouw, proton, betonblok,...) worden de gaten geboord net boven de horizontale mortellaag die dichtst bij de vloerplas ligt. Bij natuursteenmetselwerk worden de gaten geboord, langs binnen- en buitenzijde, waarbij de lijn van de mortellaag wordt gevolgd die dichtst bij de vloerplas ligt.



CB injectiegeel wordt geïnjecteerd met een injectiepomp.

- Volle muren: langs één zijde boren en injecteren met één enkele behandeling
- Spouwmuren: twee behandelingen: eerst de binnenmuur en daarna de buitenmuur behandelen.

UITDROGING

De muren beginnen pas uit te drogen wanneer het product zijn totale verharding bekomen heeft. Dit gaat sneller dan de vloeibare producten gezien dit product veel minder verdunning bevat.

Herbepoelen kan 48 uur na de behandeling.

REINIGING

Materiaal reinigen met eventueel warm water.

Indien gemorst wordt het product verwijderen met warm water.

VERBRUIK

+/- 150ml/ lopende meter / 10cm muurdikte

Holle muren: het aangegeven verbruik maal 2

VERPAKKING

Worsten van 600ml

Emmers van 5 liter

HOUDBAARHEID

Koel & droog bewaren (min 5°C)

Beschermen tegen vorst

Maximum 1 jaar na levering